
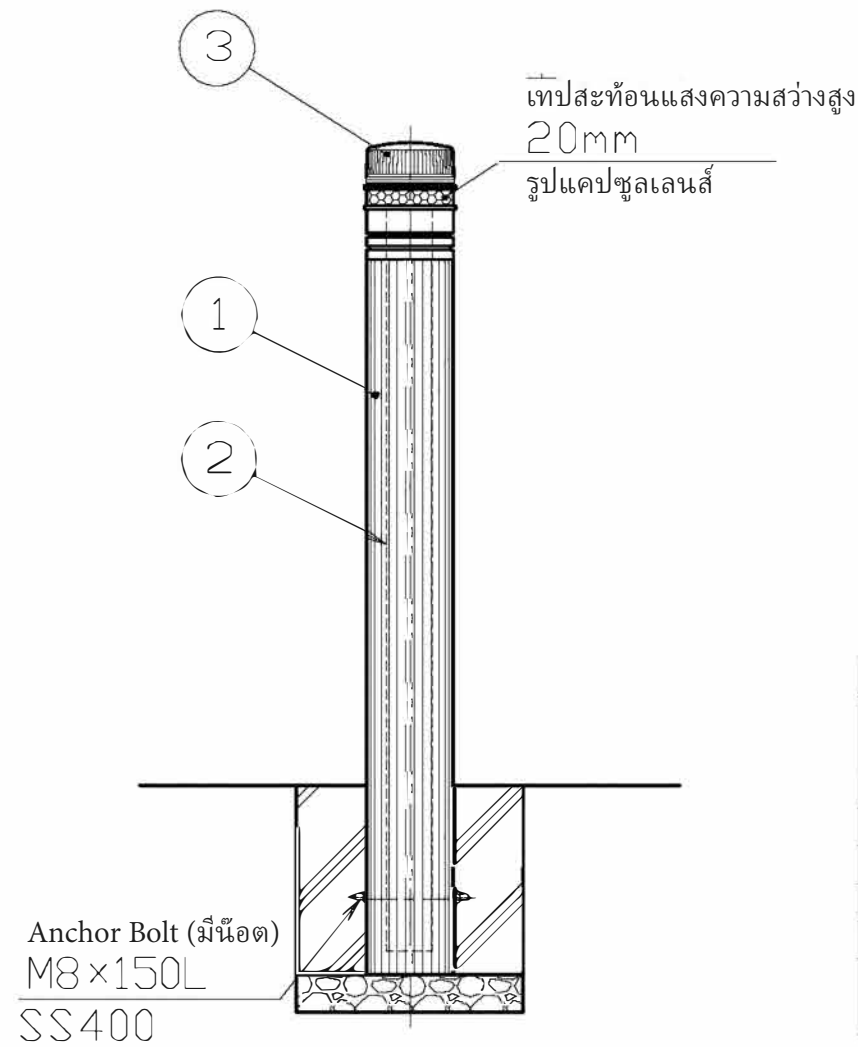


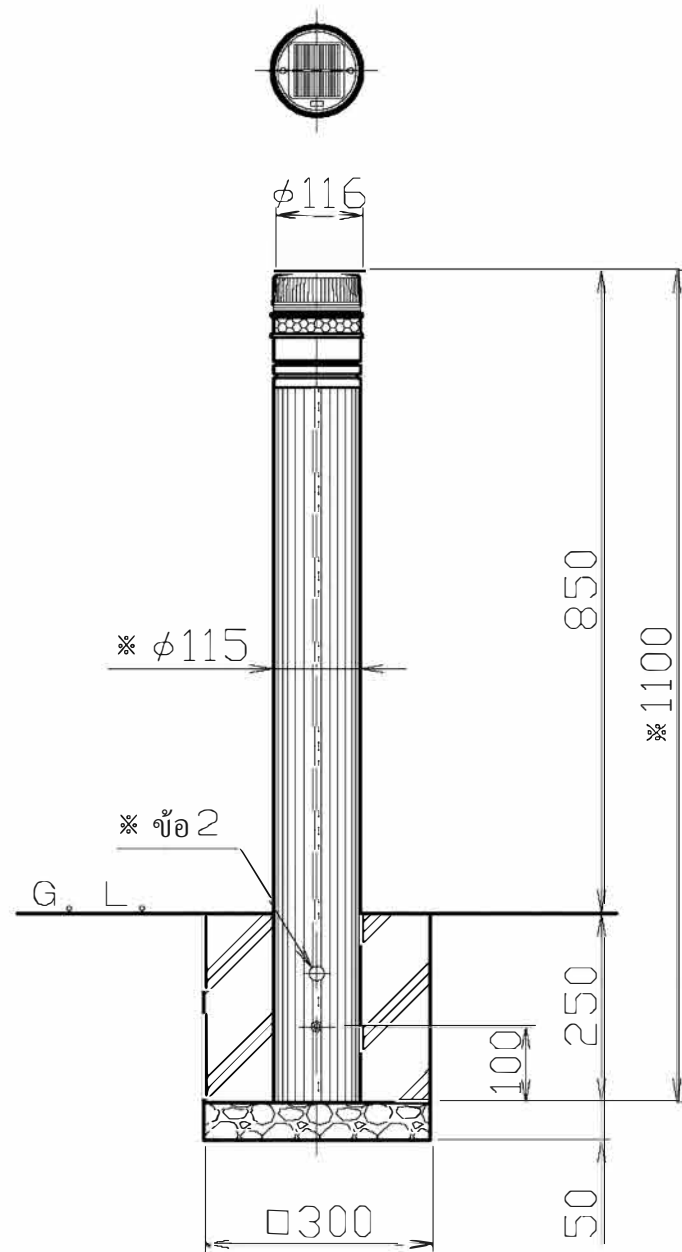

รายละเอียดหัวโซล่าเซลล์		
ส่วนให้แสงสว่าง	ต้นกำเนิดไฟ	LED ความสว่างสูง $\phi 5 \times 4$ ชิ้น
	การส่องสว่าง	สว่างต่อเนื่อง
โซล่า เซลล์		
Single-Crystalline Silicon		
Electric Double-Layer Capacitor		
ระดับเริ่มส่องสว่าง	200 ± 150 lx ต่ำกว่า (พระอาทิตย์ตกจนถึงพระอาทิตย์ขึ้น)	
อุณหภูมิที่ใช้	-20°C ~ 60°C	
ระยะเวลาทำงาน	ต่อเนื่อง 30 ชั่วโมง (กรณีที่สะสมพลังงานเต็ม)	
สถานที่ติดตั้ง	กรุณาติดตั้ง ณ สถานที่ที่แสงอาทิตย์ส่องโดนแผงโซล่า วันละ 3-4 ชั่วโมง	

รหัสสี	สีไฟ	รายละเอียดตัวเสา		
		สี	วัสดุ	เทปสะท้อนแสง
☐ CG	เขียว	สีน้ำตาล	รีไซเคิล โพลีเอทิลีน	สีเหลือง
☐ CB	ฟ้า			
☐ CW	ขาว			
☐ NG	เขียว	สีเทา	รีไซเคิลโพลีเอทิลีน+รีไซเคิลอีพ็อกซี่ 30%	สีขาว
☐ NB	ฟ้า			
☐ NW	ขาว			

- * ข้อ 1. * ขนาดที่ระบุ อยู่ในระดับความทนทานที่ $\phi 115 \pm 0.5$, 1100 ± 10 ตามแบบการผลิต
- * ข้อ 2. * ตามตำแหน่งลูกศร จะมีร่องรอยจากการผลิตขนาด $\phi 20$
- * ข้อ 3. * พื้นผิวจะเป็นลายหินอ่อน ซึ่งปรากฏเองตอนขึ้นแบบ แต่ละผลิตภัณฑ์จะมีลายแตกต่างกัน

						株式会社 サンポール SUNPOLE CORPORATION		年月日 DATE	ชื่อสินค้า SUBJ. RP-231U-SOL		
3	Solar LED Unit	-	1	โพลีคาร์บอเนต PC	φ 116 x H58	承認 APPR.	検図 C.BY	製図 D.BY	尺 度 SCALE	図 番 DRAWING No.	DWG A3 SIZE
2	ท่อแกนกลาง		1	เหล็กชุบสังกะสี	φ 60.5 x t 2.3						
1	เสา		1	ดูที่ "รายละเอียดตัวเสา"	φ 115 (สูงสุด φ 121)				1 / 10		
เบอร์	ชื่อสินค้า		จำนวน	วัสดุ	หมายเหตุ						