
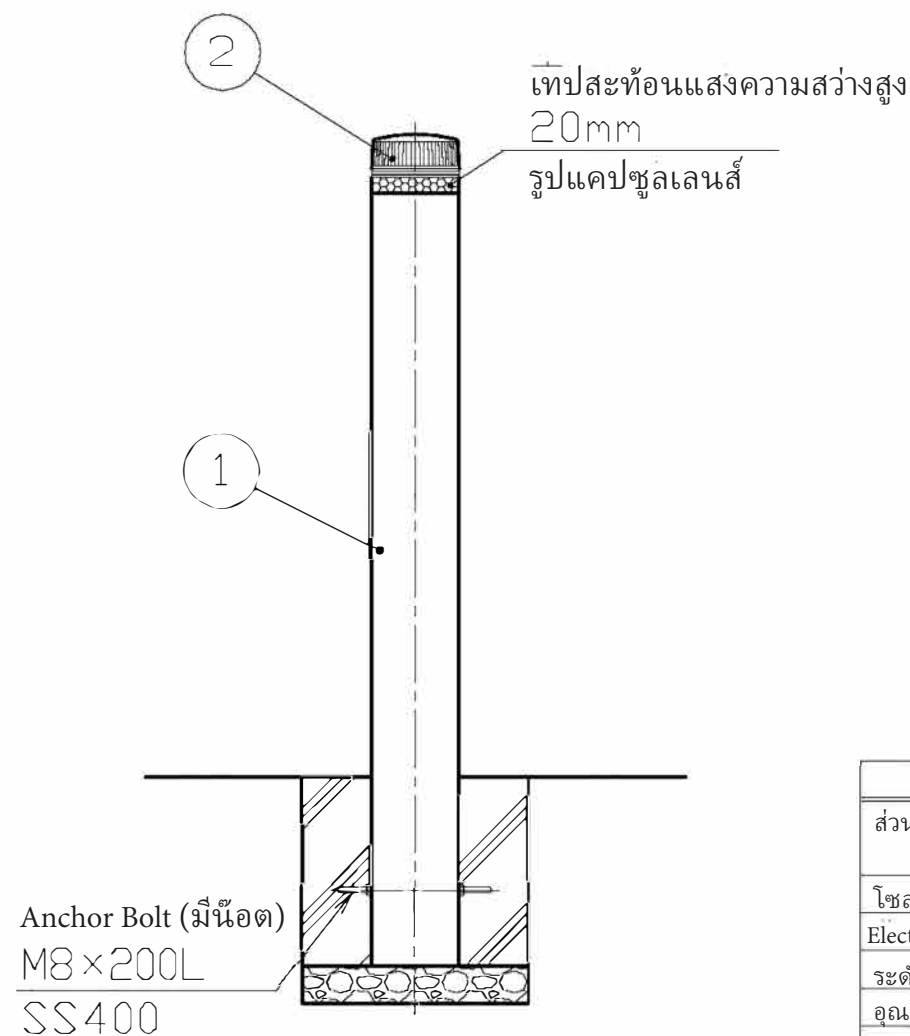


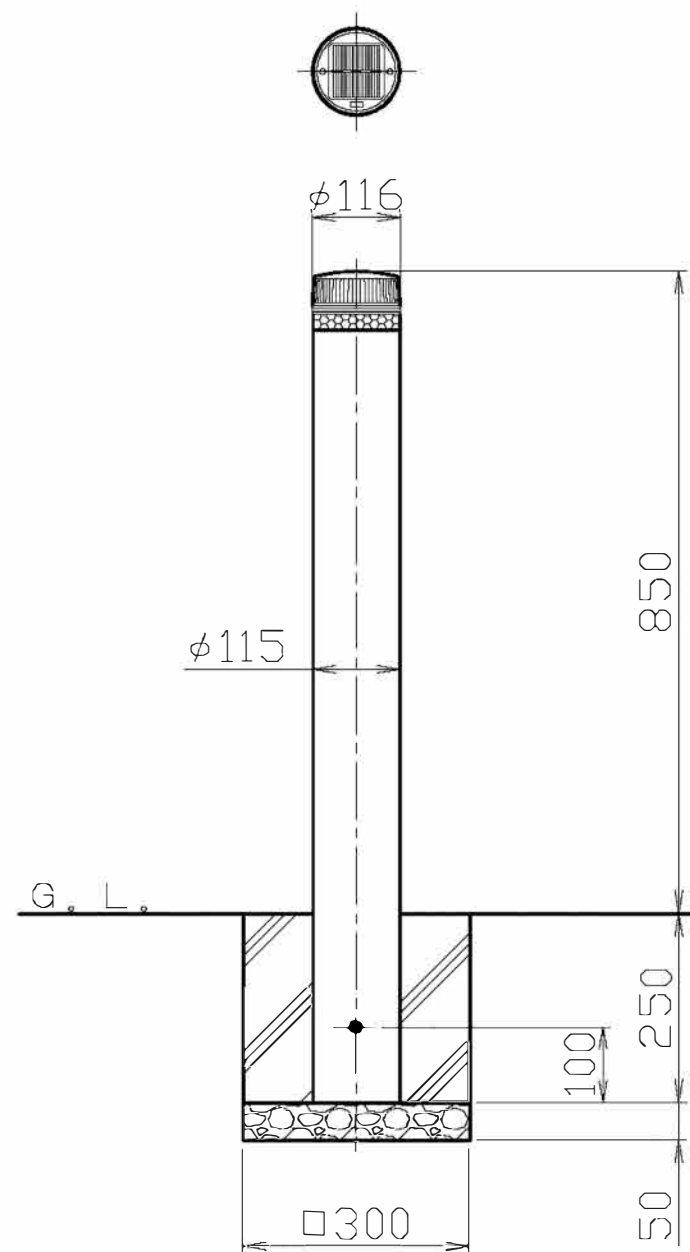

รายละเอียดหัวโซล่าเซลล์		
ส่วนให้แสงสว่าง	ต้นกำเนิดไฟ	LED ความสว่างสูง $\phi 5 \times 4$ ชิ้น
	การส่องสว่าง	สว่างต่อเนื่อง
โซล่า เซลล์	Single-Crystalline Silicon	
Electric Condensor	Electric Double-Layer Capacitor	
ระดับเริ่มส่องสว่าง	200 ± 150 lx ต่ำกว่า (พระอาทิตย์ตกจนถึงพระอาทิตย์ขึ้น)	
อุณหภูมิที่ใช้	$-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$	
ระยะเวลาทำงาน	ต่อเนื่อง 30 ชั่วโมง (กรณีที่ใช้สะสมพลังงานเต็ม)	
สถานที่ติดตั้ง	กรุณาติดตั้ง ณ สถานที่ที่แสงอาทิตย์ ส่องโดนแผงโซล่า วันละ 3-4 ชั่วโมง	

รหัสสี	LED	รายละเอียดตัวเสา		
	สีไฟ	เบอร์สี	สีเคลือบ	เทปสะท้อนแสง
☐ G	เขียว	170	เซรามิกไททาเนียม	สีขาว
☐ B	ฟ้า			
☐ W	ขาว			

						株式会社 サンポール SUNPOLE CORPORATION		年月日 DATE	ชื่อสินค้า SUBJ. V-231U-SOL		
						承認 APPR.	検図 C.BY	製図 D.BY	尺 度 SCALE	図 番 DRAWING No.	DWG A3 SIZE
2	Solar LED Unit	1	โพลีคาร์บอเนต PC	φ 1 1 6 × H 5 8					1 / 1 0		
1	เสา	1	อลูมิเนียมไร้รอยต่อ A6061TD-T8	φ 1 1 5 × t 3 . 0 หลัง Shot Blast เคลือบอบร้อนด้วยเซรามิก							
เบอร์	ชื่อสินค้า	จำนวน	วัสดุ	หมายเหตุ							1504