


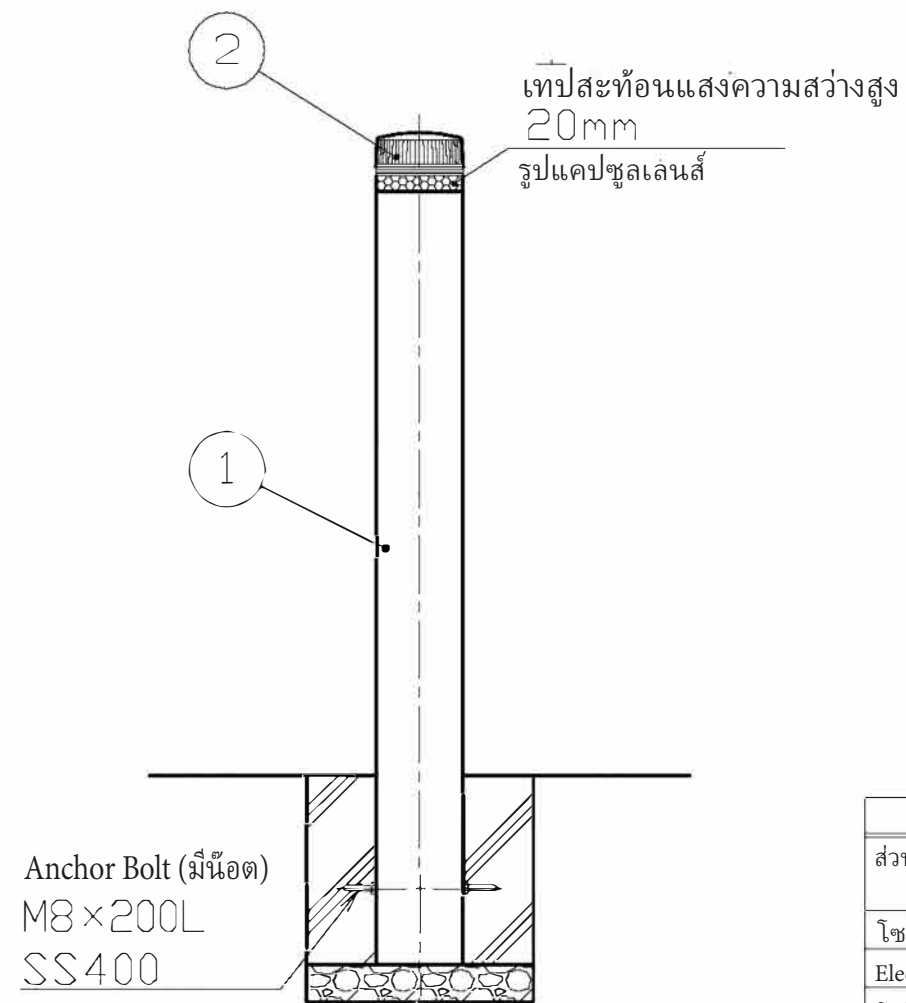

รายละเอียดหัวโซล่าเซลล์		
ส่วนให้ความสว่าง	ต้นกำเนิดไฟ	LED ความสว่างสูง ๘5 x 4 ชั้น
	การส่องสว่าง	สว่างต่อเนื่อง
โซล่า เซลล์	Single-Crystalline Silicon	
Electric Condensor	Electric Double-Layer Capacitor	
ระดับเริ่มส่องสว่าง	200 ± 150 (x เท่าว่า (พระอาทิตย์ตกจนถึงพระอาทิตย์ขึ้น)	
อุณหภูมิที่ใช้	- 20 °C ~ 60 °C	
ระยะเวลาทำงาน	ต่อเนื่อง 30 ชั่วโมง (กรณีที่ใช้สะสมพลังงานเต็ม)	
สถานที่ติดตั้ง	กรุณาติดตั้ง ณ สถานที่ที่แสงอาทิตย์ส่องโดนแผงโซล่า วันละ 3-4 ชั่วโมง	

สไฟ LED	เทปสะท้อนแสง
☐ เขียว (G)	สีขาว
☐ ฟ้ำ (B)	
☐ ขาว (W)	

						株式会社 サンポール SUNPOLE CORPORATION		年月日 DATE	ชื่อสินค้า SUBJ. V-S231U-SOL		
						承認 APPR.	検図 C. BY	製図 D. BY	尺 度 SCALE	図 番 DRAWING No.	DWG A3 SIZE
2	Solar LED Unit	1	โพลีคาร์บอเนต PC	φ 116 × H58					1 / 10		
1	เส้า	1	สแตนเลส SUS304	φ 114.3 × t3.0 # 400							
เบอร์	ชื่อสินค้า	จำนวน	วัสดุ	หมายเหตุ							1504