




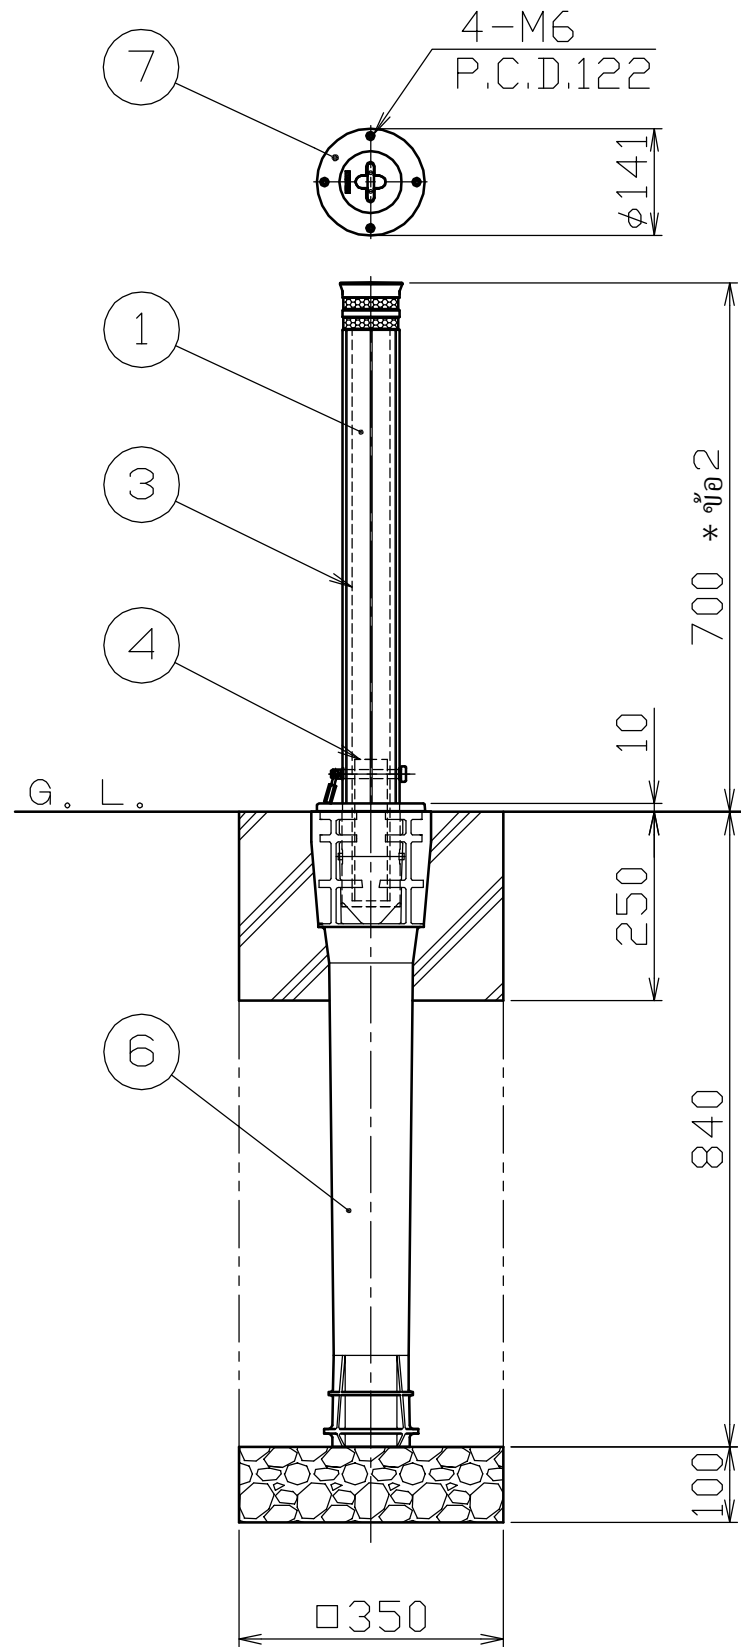

รายละเอียดมือจับด้านบน
S = 1 / 2

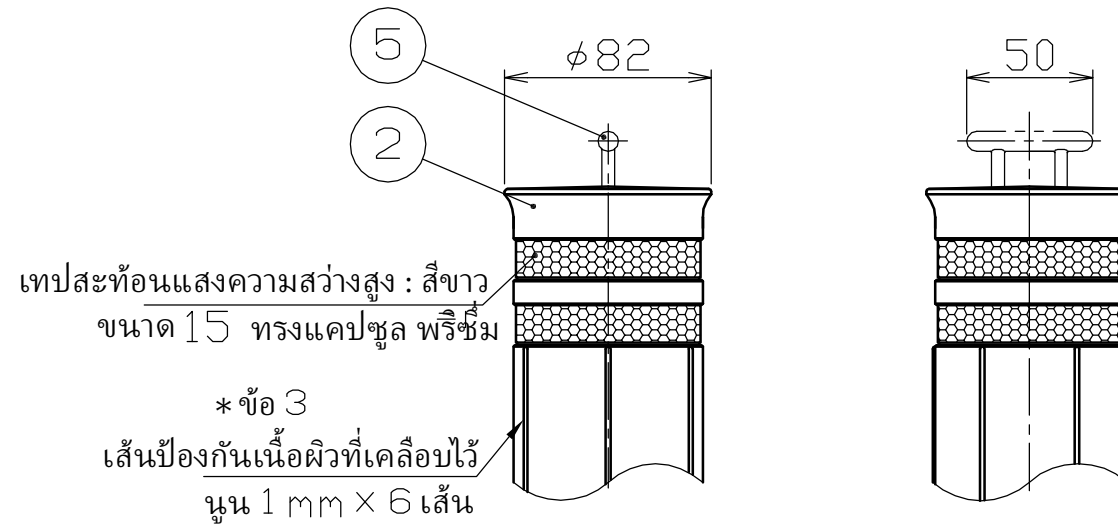

รายละเอียดตำแหน่งล็อค
S = 1 / 3

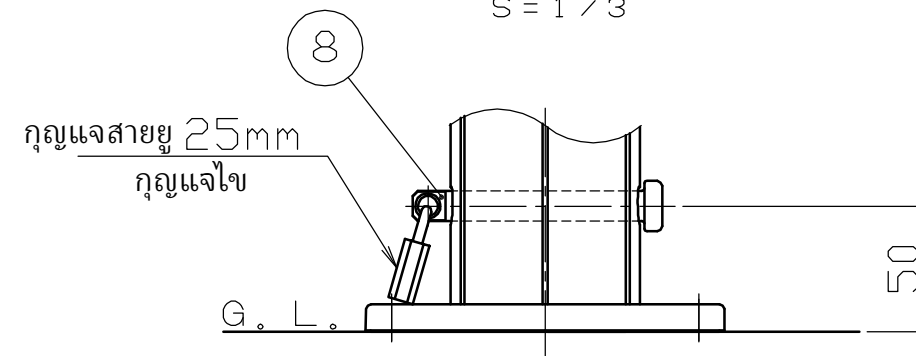

- * ข้อ 1. สีนํ้านี้ ไม่รองรับการทับโดยล้อรถยนต์
- * ข้อ 2. เสาข้างจะขยายหรือหดที่ ± 5 มม. ในช่วงอุณหภูมิ -20°C ถึง 60°C (การเก็บเสาข้างในพื้นที่ที่มีความร้อนสูง เช่น โดมแสงอาทิตย์โดยตรง เสาข้างอาจขยายตัวอยู่)
- * ข้อ 3. เส้นนี้ถูกออกแบบมาพิเศษเพื่อป้องกันเนื้อผิวที่เคลือบไว้ (ขณะที่เสาข้างขยายตัว) เพราะหากมีการดึงขึ้นลงบ่อย ผิวที่เคลือบไว้อาจหลุดลอกได้
- * ข้อ 4. สีนํ้านี้ ไม่เหมาะที่จะติดตั้งในที่ที่มีฝุ่นทรายเยอะ

8	ห่วงคล้อง	1	สแตนเลส	SUS304	$\phi 12$	
7	ส่วนบน	1	สแตนเลส	SUS304	$\phi 141 \times t 1.5$	# 400
6	ท่อฝัง	1	โพลีโพรพิลีน	P. P.	ขนาดส่วนที่ใหญ่ที่สุด 158	มีไฟเบอร์กลาสผสม (20%)
5	มือจับ	1	สแตนเลสขึ้นรูป	SCS13	$\phi 8 - \phi 5$	ขัดผิวด้วยไฟฟ้า
4	ท่ออลูมิเนียมเสริมแรง	1	อลูมิเนียม ท่อไร้รอยต่อ	A6061TE-T6	$\phi 42.7 \times t 3.0$	
3	ท่อยางเสริมแรง	1	โพลีเอสเตอร์ อีลาสโตเมอร์		$\phi 49.5 \times t 3.0$	
2	ส่วนหัว	1	ยางรีไซเคิล	SBR+NR	$\phi 82$	
1	ส่วนเก็บลงพื้น	1	ยางรีไซเคิล	SBR+NR	$\phi 75 - \phi 77$	เคลือบผิว
เบอร์	ชื่อสินค้า	จำนวน	วัสดุ	หมายเหตุ		

株式会社 サンポール SUNPOLE CORPORATION		年月日 DATE	ชื่อสินค้า SUBJ. LRB-8K	
承認 APPR.	検図 C. BY	製図 D. BY	尺度 SCALE	図番 DRAWING No.
			1 / 10	
				DWG A3 SIZE